



# LN-9905 UTILITY BEAM


P/N: LN-9905



Certification / Certification

Modular Stainless Recessed Well Light System /  
Système de luminaire encastré modulaire en acier inoxydable

## Dimensions / Dimensions

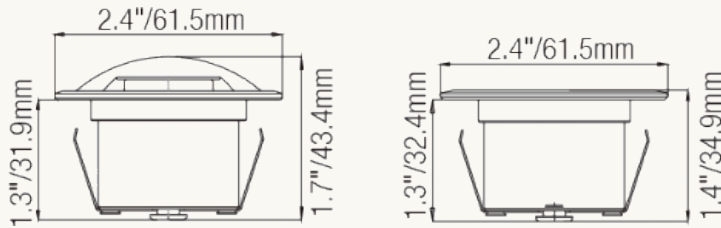

Construction & Mounting / Construction et montage	
Body / Corps	Stainless steel / Acier inoxydable
Lid System / Système de couvercle	Interchangeable color-matched lids / Couvercles interchangeables assortis
Lead Wire / Fil d'alimentation	Pre-stripped 40" UL2464, 24 AWG / Prédénudé 40 po UL2464, 24 AWG
Mounting / Montage	Embedded sleeve / Manchon encastré

Ordering / Commande	
<input type="checkbox"/> 3W Body / Corps 3W	LN-9905-3W
<input type="checkbox"/> 4W Body / Corps 4W	LN-9905-4W
<input type="checkbox"/> Top: Directional Circle / Cercle directionnel	LN-9905A01
<input type="checkbox"/> Top: Open Square / Carré ouvert	LN-9905C01
<input type="checkbox"/> Top: Open Circle / Cercle ouvert	LN-9905D01
<input type="checkbox"/> Top: Directional Square / Carré directionnel	LN-9905E01

P/N / No de pièce	LN-9905
Input Voltage / Tension d'entrée	9-17V AC/DC
Light Source / Source lumineuse	Integrated LED / DEL intégrée
Power Supply / Alimentation	Compatible Low Voltage Transformer / Transformateur basse tension compatible (sold separately / vendu séparément)
Wattage / Puissance	3W / 4W (body selected at order / corps choisi à la commande)
Output Lumens / Flux lumineux	300 / 400 lm
Color Temperature (CCT) / Température de couleur (CCT)	2700K-6000K (optional / au choix)
Color Rendering Index (Ra) / Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥ 85
Working Temperature / Température de fonctionnement	-45°C ~ 45°C
Water Proof / Niveau d'étanchéité	IP65
Package Size / Taille de l'emballage	2 x 2 x 2.2"
Gross Weight / Poids brut	0.87 KG / 1.92 lb
Warranty / Garantie	5 Years / 5 ans

### Features /Caractéristiques

- One recessed body, four interchangeable trim tops: directional or open, circle or square
- Light distribution changes with the lid, not the fixture: re-trim without re-wiring
- Stainless body with embedded sleeve for flush in-grade installation
- Un corps encastré, quatre couvercles interchangeables : directionnel ou ouvert, cercle ou carré
- La distribution lumineuse change avec le couvercle, sans recâblage
- Corps en acier inoxydable avec manchon encastré pour pose affleurante

## Photometrics & Notes / Photométrie

Modular system: order one body (wattage and CCT at time of order) plus one trim top per fixture. Tops are interchangeable in the field. Overall height varies by lid style (directional lids sit taller than open lids). Matte Black tops: append -MB to the top SKU.

Système modulaire : commander un corps (puissance et CCT à la commande) plus un couvercle par luminaire. Les couvercles s'échangent sur place. La hauteur varie selon le style de couvercle. Couvercles noir mat : ajouter -MB au SKU.

